



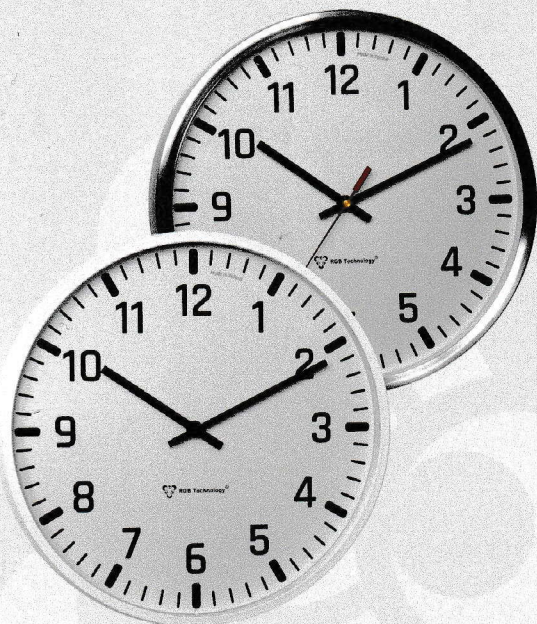

Z30

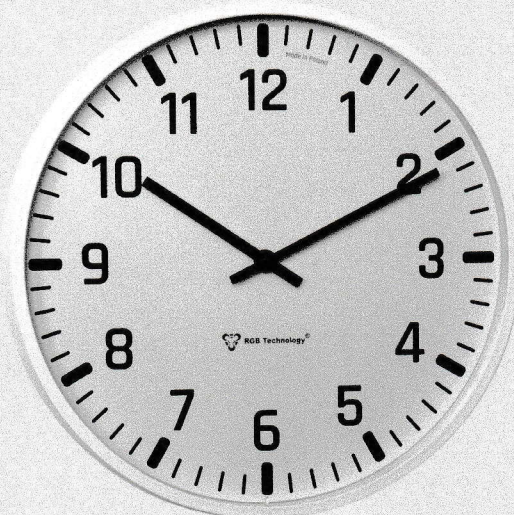

Z40

PL Zegar analogowy

- Obudowa z tworzywa (ABS+PC)
- Dostępne kolory obudowy: biały RAL9003, czarny RAL9005
- Dostępne trzy rodzaje cyferblatu: dwa z cyframi arabskimi i jeden ze znacznikami bez cyfr
- Wskazówki: Godzinowa i Minutowa (H:M) lub Godzinowa, Minutowa i Sekundowa (H:M:S)
- Zasilanie POE+, opcjonalnie 100-240 VAC
- Możliwa synchronizacja z serwerem NTP
- Możliwa synchronizacja GPS
- Wbudowany Web Panel
- Automatyczna zmiana czasu Letni/Zimowy (DST)
- Zegary działają za pośrednictwem interfejsu LAN
- Dostępna wersja dwustronna
- Dostępne dedykowane oprogramowanie do zarządzania siecią zegarów RGB ClockSet
- Obsługa trybu klienta DHCP

EN Analogue clocks

- Plastic housing (ABS+PC)
- Available housing colors: white RAL9003, black RAL9005
- Three types of dials available: two with Arabic numerals and one with markers (no numerals)
- Hour and Minute hands (H:M) or Hour, Minute and Second hands (H:M:S)
- Power supply via PoE+, optionally 100-240 VAC
- NTP server synchronization capability
- GPS time synchronisation
- Built-in Web Panel
- Automatic daylight saving time (DST) change
- Clocks operate via LAN interface
- Double-sided version available
- Dedicated RGB ClockSet software for clock network management
- Built-in DHCP client

Model	Z30	Z30 steel cover	Z40	Z40 steel cover
Device dimensions/clock face dimension [mm]:	Ø319 x 49 / Ø300	Ø328 x 56 / Ø300	Ø419 x 49 / Ø300	Ø428 x 56 / Ø300
Power supply:	IEEE 802.3af(PoE) IEE 802.3at(POE+) IN:100-240V/OUT:12V			
Mechanism:	Stepping/Silent			
Acceptable input voltage frequency range:	PoE – AC/DC 50÷60 Hz			
Device weight:	0.85/1 kg	1.1/1.25 kg	1.3/1.45 kg	1.7/1.85 kg
Ingress protection rating IP:	IP40			
Average device power consumption:	1W			
Operating temperature (ambient):	-5°C ÷ 40°C // 23°F ÷ 104°F			